


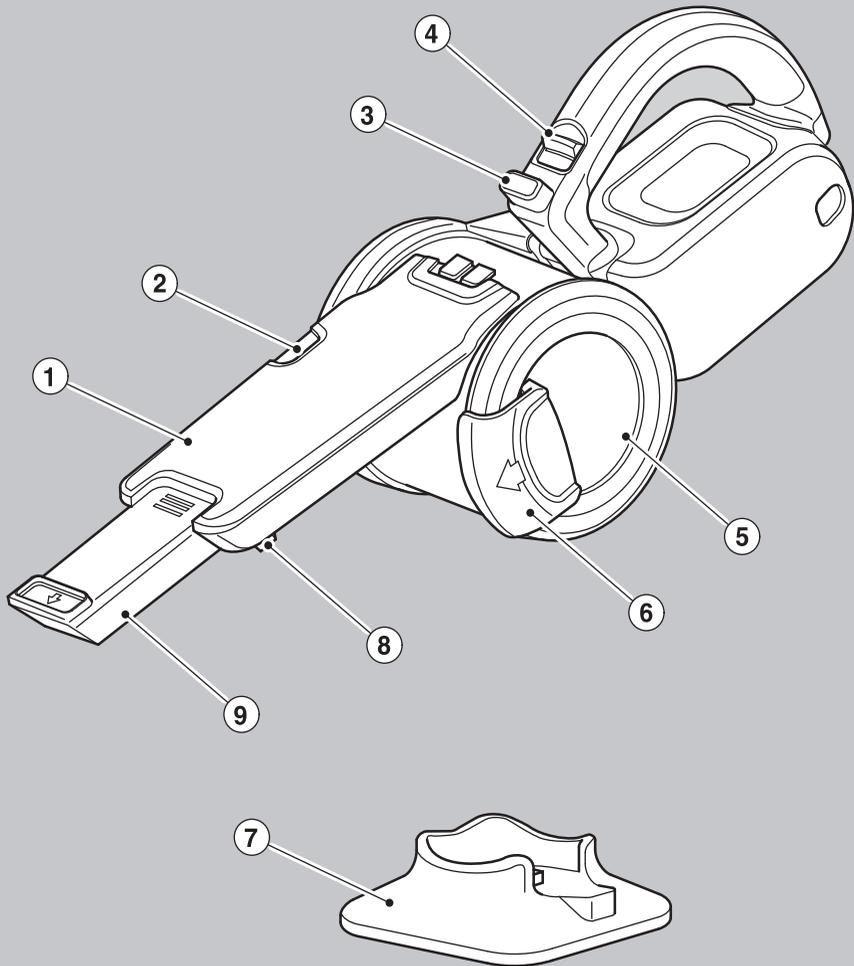
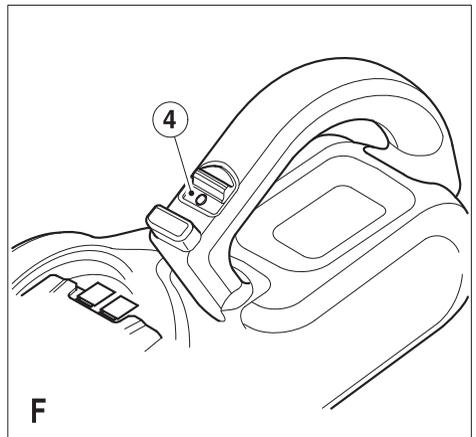
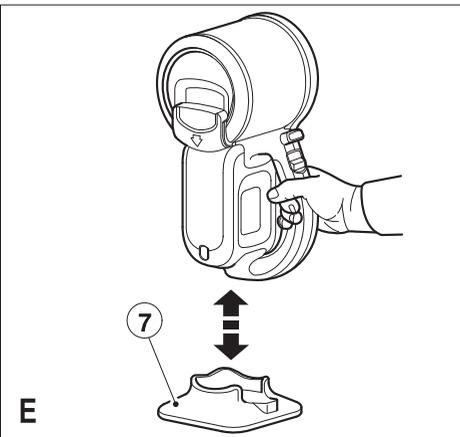
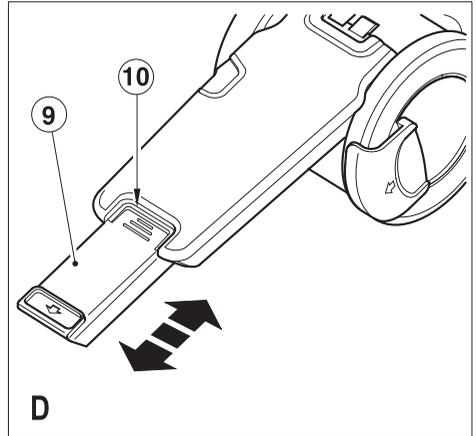
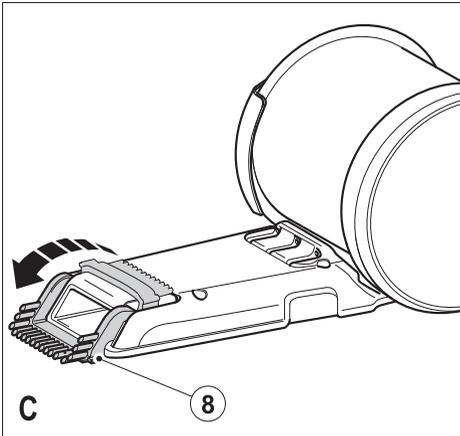
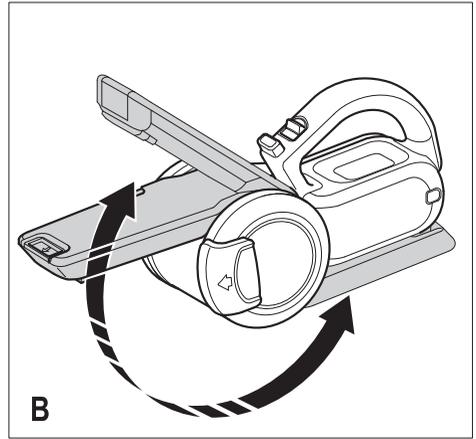
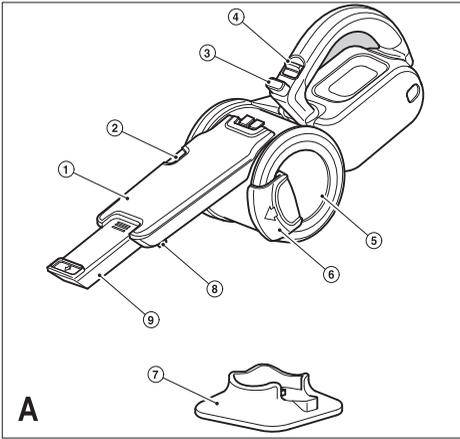
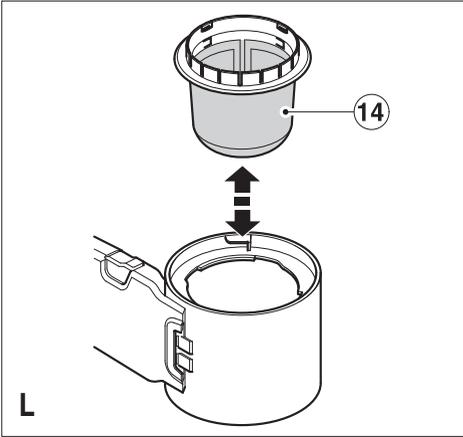
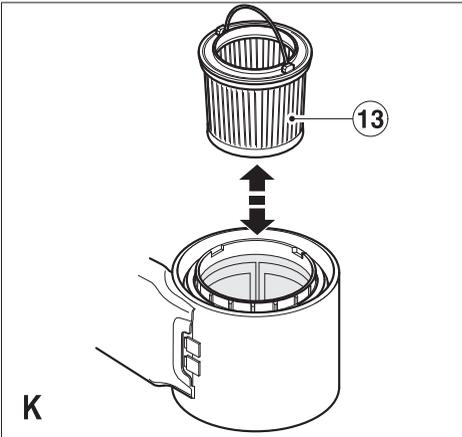
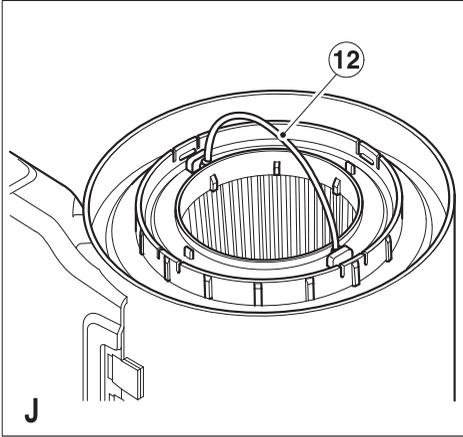


Powerful Solutions™

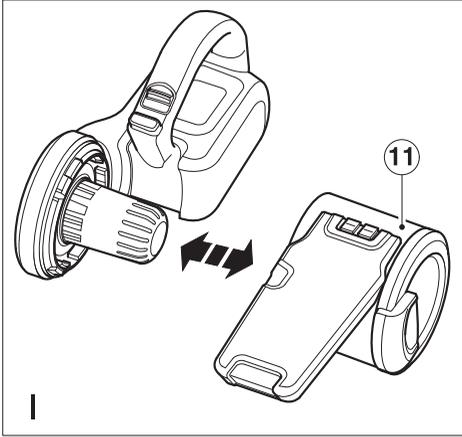

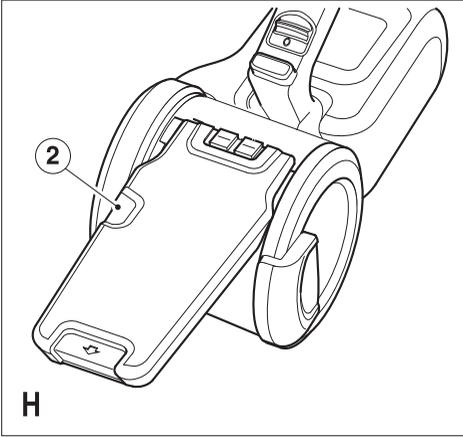

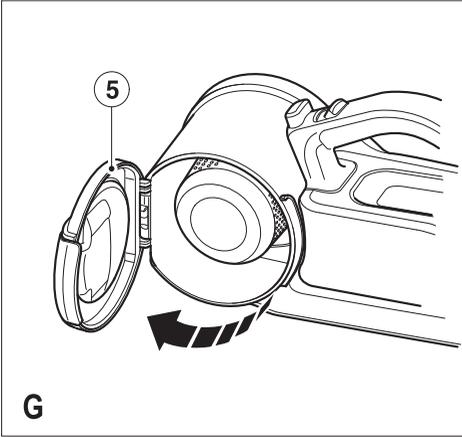

PV1210 12V充電式吸塵器

技術參數

		PV1210
電壓	伏	12
重量	千克	1.58
		CHA002014U
充電器		
輸入電壓	伏 (交流)	120

設計用途

本百得Dustbuster®充電式吸塵器的設計用途是乾燥條件下的輕型家用吸塵。本工具僅限家用。

安全通則

警告：當使用充電電器用品，應遵守下列的基本安全措施以減低火災、電源洩漏、人身傷害及物件損壞的危險。

使用前應通讀下列所有指示。

本吸塵器的設計用途已在本說明書中列明，使用任何非本說明書推薦的配件、或以本吸塵器作為設計用途以外的用途，將會構成人身傷害的危險。

請保留本說明書以作日後參考

使用守則

- 操作時吸塵器的吸塵口及散熱口不可與眼睛或耳朵接近。
- 切勿讓吸塵器暴露在雨中。
- 切勿使用無濾塵網的吸塵器。濾塵網若損壞，請從速更換。
- 切勿伸展過遠操作，在樓梯上吸塵時應格外小心。雙腳站穩，隨時保持平衡。
- 切勿使用吸塵器吸正在燃燒或冒煙的東西，如煙蒂、火柴或熱的灰燼。
- 切勿在有易爆或易燃的物體或液體附近操作吸塵器。馬達所產生的火花會燃點火種。
- 切勿用吸塵器來吸取有毒物質或如汽油等的易燃液體，也不可在這些易燃液體可能存在的地方吸塵或吸液體。
- 切勿讓小孩把本產品視為玩具，當本產品在接近小孩的地方使用、或小孩在使用時，成人應緊貼監督。
- 只可如本說明書所述使用本產品，只可使用廠商推薦的附件。
- 請馬上停止使用有下列情況的吸塵器：電源線或充電插頭損壞、吸塵器不能正常操作、曾掉在地上、遺留在室外、掉入水中或遭受任何損壞：應把它送往維修。

- 切勿把外物放在吸塵器的任何孔中。切勿使用任何已堵塞的吸塵器：吸塵器的孔洞應無塵、亞麻布、頭髮及任何會阻礙空氣流動的外物。
- 應把頭髮、寬鬆的衣服、手指或身體任何部份遠離開啟的或移動的部件。
- 手濕時切勿觸摸充電插頭或電氣。
- 切勿猛力拉扯電線以使充電器插座脫離電源、或使充電接頭脫離吸塵器，應緊握充電器插座或充電接頭然後把它撥出。充電器（包括插座、電線及充電接頭）應遠離熱源、油脂及尖銳的邊緣。
- 應關掉吸塵器才裝上配件。
- 切勿為接上电源的充電用品吸塵。
- 切勿使用下列任何情況的吸塵器，電線或充電器損壞、發現機件故障、遺留在室外、曾點在水中或有任何損壞：請把吸塵器送往維修。
- 只可吸乾物的吸塵器，切勿在室外使用或用它吸取液體；乾濕兩用吸塵器也不可在室外使用。
- 切勿讓電源懸掛在枕邊或接觸熱的表面，本吸塵器應放置或懸掛在遠離水槽或熱的地方。
- 切勿試圖吸取尖銳的物件以致損壞吸塵器或濾塵網。
- 在樓梯上吸塵時應格外小心。

電池組和充電器安全附則 電池

- 禁止以任何理由試圖打開電池。
- 禁止與水接觸。
- 禁止受熱。
- 禁止存放在溫度可能超過40°C的地點。僅在10到40°C的環境溫度範圍內充電。
- 僅使用隨工具配備的充電器。誤用充電器會導致觸電或電池過熱。
- 丟棄電池時，請遵守“保護環境”章節中的規定。
- 禁止捅刺或碰撞，以防止電池組損壞/變形，否則會造成人身傷害及火災。
- 損壞的電池禁止充電。
- 在極端條件下，電池會洩露。發現電池上出現液體時，請用布仔細擦拭，避免皮膚接觸。
- 一旦皮膚接觸或進入眼睛，請按照如下步驟處理。

警告！電池液會導致人身傷害或財產損壞。如果不慎接觸到皮膚，應立即用水沖洗。如果皮膚紅腫、疼痛或過敏，請立即就醫。如果不慎進入眼睛，立即使用大量的潔淨水沖洗並就醫。

充電器

充電器根據特定電壓設計。請隨時檢查主電網電壓是否與標牌上的電壓一致。

警告！切勿將充電器單元改造成普通電源插頭。

- 本百得充電器僅限於隨電器/工具提供的電池充電。如用於其它電池，會導致電池爆炸，造成人身傷害與損壞。
- 嚴禁給非充電電池充電。
- 電源線損壞時，為排除隱患，必須由製造商或百得授權的服務中心更換。
- 禁止暴露在水中。
- 請勿打開充電器。
- 請勿使用探針等查探充電器。

充電時，電器/工具/電池必須置於通風良好的環境中。

充電器上的標誌

充電器上有如下標誌：

-  本充電座為雙重絕緣，因此無須接地線。使用前，切記檢查並確保電源電壓與銘牌上的使用電壓相符。
-  安全隔離型變壓器。主電網與變壓器輸出的電氣系統是隔離的。
-  本充電座僅限室內使用。

部件名稱 (圖A)

1. 吸塵嘴
2. 集塵鼓釋放按鈕
3. 轉軸鎖定按鈕
4. On/off開關
5. 集塵鼓端蓋
6. 集塵鼓端蓋卡扣
7. 充電座
8. 展開式刷子
9. 吸塵嘴延長段

組裝與調節

調節吸塵嘴 (圖B-D)

- 吸塵嘴 (1) 上有可以向前展開的刷子，用於吸塵和室內裝飾品清潔。吸塵嘴 (1) 停放於工具下方。調節使用時，從充電座 (7) 上拿起工具。
- 按下轉軸鎖定按鈕 (3)，同時把吸塵嘴 (1) 旋轉到所需位置。
- 釋放轉軸鎖定按鈕 (3)，把吸塵嘴鎖定到位。
- 把吸塵嘴延長段 (9) 向外拉，直至鎖定到位，就可以延長吸塵嘴。
- 按下按鈕 (10)，同時把延長段推回吸塵嘴，就能夠把延長段收起。
- 使用完畢或充電時，應把吸塵嘴恢復到停放位置。

使用步驟

- 首次使用前，電池必須充電至少24小時。
- 未使用時，務必將工具置於充電座上。

電池充電 (圖E)

- 確保工具開關關閉。開關打開狀態下，電池不能充電。
- 把工具置於充電座 (7) 上，如圖所示。
- 插上充電器插頭。打開電源線電源。充電指示燈亮。
- 讓工具充電至少24小時。充電時，充電器可能變熱。這是正常現象，並非故障。工具可無限制地連接到充電器上。只要工具置於充電器上並且充電器插頭處於接通狀態，充電指示燈會亮。

警告！環境溫度低於4°C或高於40°C時，切勿充電。

打開與關閉 (圖F)

- 要打開工具，把On/off開關 (4) 向前滑動到“1”位置即可。
- 要關閉工具，把On/off開關 (4) 向後滑動到“0”位置即可。

吸塵力優化 (圖H-J)

為了達到最佳吸塵力，使用過程中必須定期清潔過濾網。

- 按下釋放卡扣 (6)，打開集塵室端蓋 (5) (圖G)。
- 清空集塵室。

維護

您的百得吸塵器設計精良，可以長期運作，而只需極少的維護。

要取得連續的令人滿意的工作效果，需要您做合適的保養和定期的清潔。

- 請定期用軟幹刷或乾抹布清潔工具通風口。
- 定期使用乾淨的濕抹布清潔馬達外殼。請勿使用任何研磨型或溶劑型清潔劑。工具內部切勿進入任何液體，禁止將工具的任何部分浸入液體中。

清潔

旋轉滾筒 (圖B)，以攪動過濾器，使灰塵分離。但關鍵是要定期取下過濾器並清空滾筒 (圖K)。

警告！請定期清潔過濾器 (12和13)。

清潔集塵鼓和過濾器 (圖H-L)

有兩種方法清潔滾筒，一種是快速清空法，一種是徹底清潔法。快速清空步驟如下。

過濾器可以重複使用，應定期清潔。

- 按下釋放卡扣 (6)，打開端蓋 (5) (圖G)。
- 清空集塵室 (11)。
- 關閉集塵室端蓋 (5)。確保釋放卡扣 (6) 鎖定到位。

徹底清潔滾筒的步驟如下。

集塵室 (11) 採用卡口固定到工具上；要取下集塵室：

- 按下集塵鼓釋放按鈕 (2)，同時逆時針旋轉集塵鼓 (11)，小心地滑動集塵鼓，與工具脫離。
- 旋轉過濾器卡鉤 (12) 到垂直位置 (圖J)。
- 使用過濾器卡鉤 (12) 在預過濾器 (14) 中旋轉過濾器 (13)，使灰塵分離。
- 取下主過濾器 (13)。
- 用刷子清除過濾器 (13) 上鬆散的灰塵。

預過濾器 (14) 採用卡口固定到工具上，其拆卸步驟如下：

- 逆時針旋轉預過濾器 (14)，小心地滑動使其脫離集塵鼓。
- 把預過濾器 (14) 安裝到集塵鼓 (11) 上，順時針旋轉，直至鎖定到位。
- 把主過濾器 (13) 安裝到預過濾器 (14) 中。
- 把集塵鼓 (11) 安裝到工具上，順時針旋轉，直至鎖定到位。

警告！ 禁止在無過濾器的情況下使用工具。只有潔淨的過濾器才能達到最佳吸塵效果。

更換過濾器

每6到9個月，或當濾心磨損，損壞時，即應更換濾心。請洽總代理商購買配件，商品編號：VF90)：

- 上述步驟取下舊濾心。
- 上述步驟安裝新濾心。

重要提示

為了確保本產品的安全性和可靠性，工具的維修、維護和調整 (本手冊列出的調整除外) 應由授權服務中心或其它合格機構進行，並始終使用相同的備件。工具內不含任何用戶可以維修的零件。

保護環境

 分類回收。此類產品不得和普通家庭垃圾一起處理。

當您的得偉產品需要更換或不再使用時，請不要把它和家庭垃圾一起處理。把該產品單獨分類回收。

 舊產品和舊包裝的分類回收使材料能夠得以再循環和再利用。再循環材料的重新利用有助於防止環境污染和減少原料需求。必要時，請聯繫所在市/鎮的當地市政府，諮詢相關處理法規。

電池組

百得電池可以多次充電。其使用壽命終結時，要小心處理，注意保護環境：

把電池組電力完全耗盡，然後從工具上取下。

NiCd和NiMH電池是可以回收的。把它們送往經銷商或者本地的回收站。

說明

- 百得的政策之一就是產品的持續改進，因此，我們保留改變產品規格的權利，恕不另行通知。
- 供應各國的標準設備與配件不盡相同。
- 供應各國的產品規格不盡相同。
- 並非所有國家均有全系列的产品。請向當地的百得網點諮詢可用的型號。